Quick Reference Guide for your
EnGenius DuraFon 1X Industrial Cordless Phone System

Your EnGenius DuraFon 1X Industrial Cordless Phone System comes with one handset pre-programmed to the base unit. Follow the below instructions for a quick basic set-up. Full instructions are within the User's Manual.


Base Station Installation

1. Install base station antenna.
   The base station's antenna port has a **reverse-thread connector**; to install antenna or cable, turn counter-clockwise.

2. Plug the transformer end of the base station AC/DC adaptor into a standard AC electrical power outlet, plug the other end into the "DC In" jack on the back of the base station.

3. Plug phone cord into the "LINE" Jack


4. A standard telephone or answering machine can be plugged into the adjacent receptacle on the bottom of the base station marked TEL

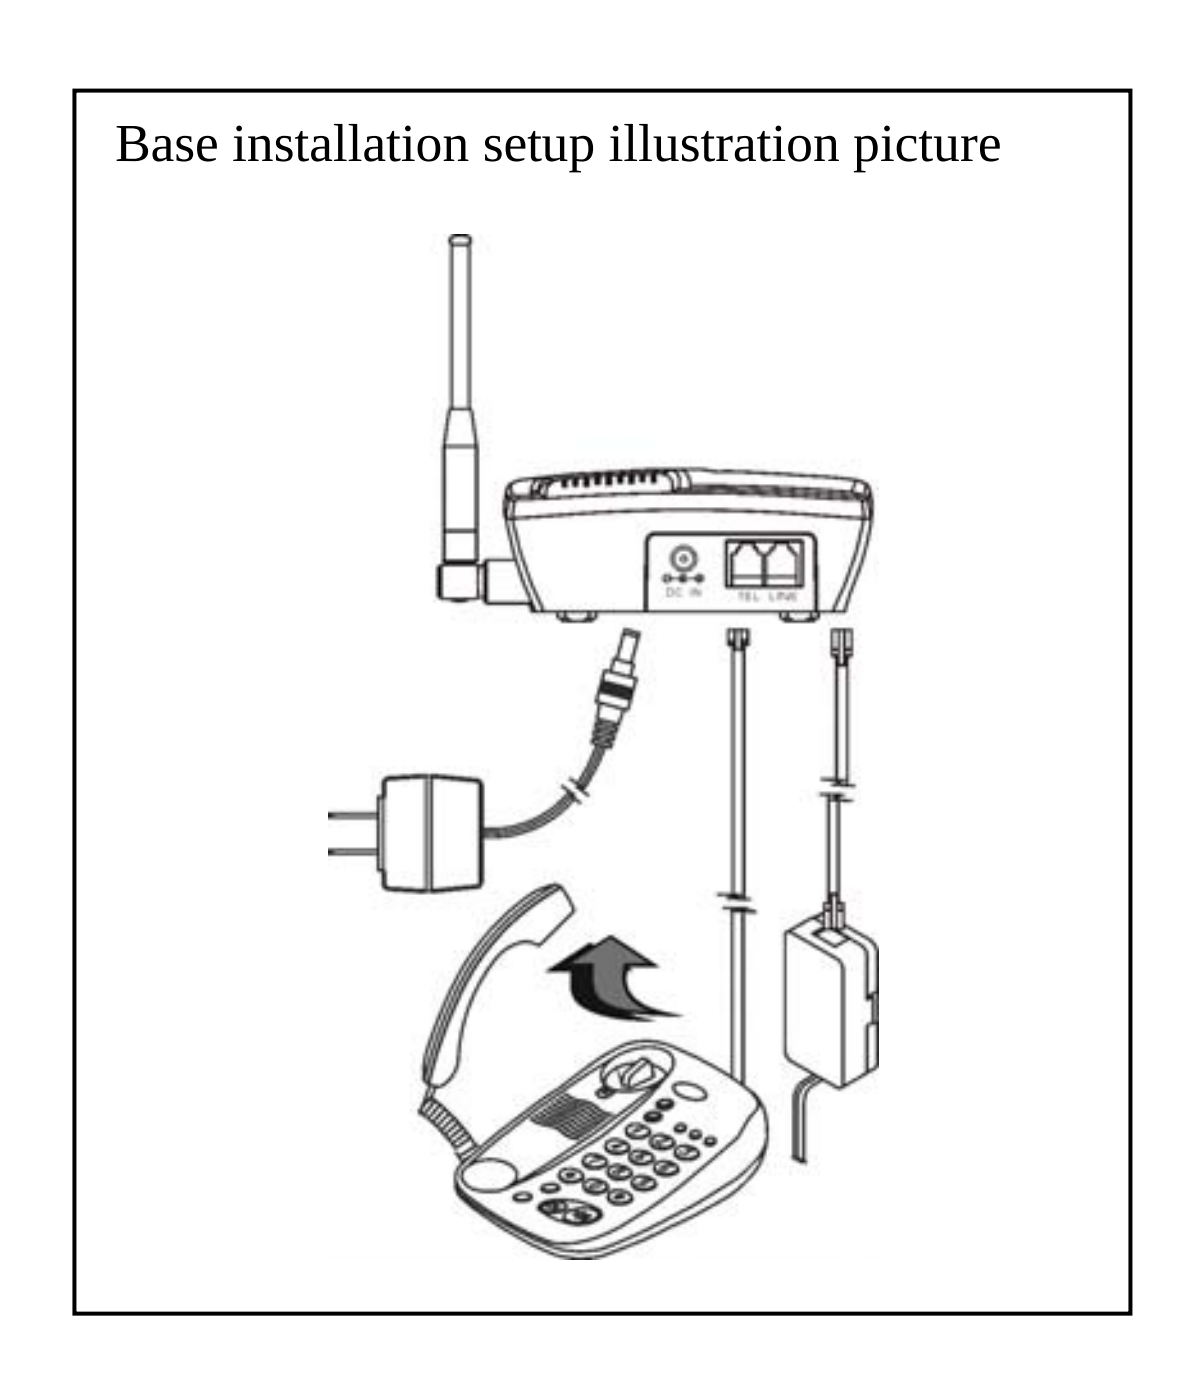

Base installation setup illustration picture

Handset and Charger Installation


1. Plug the transformer end of the Charger AC/DC adaptor into a standard AC electric power outlet, plug the other end into the "DC In" jack on the back of the Charging Cradle.
2. Install battery pack onto the handset.
3. Install handset antenna.
4. Place handset onto the charger front slot.
5. Fully charge the battery for three hours before use.
6. The phone system is now ready to perform basic functions such as making and receiving phone calls and intercom calls. No base station or handset programming is needed for basic operations.

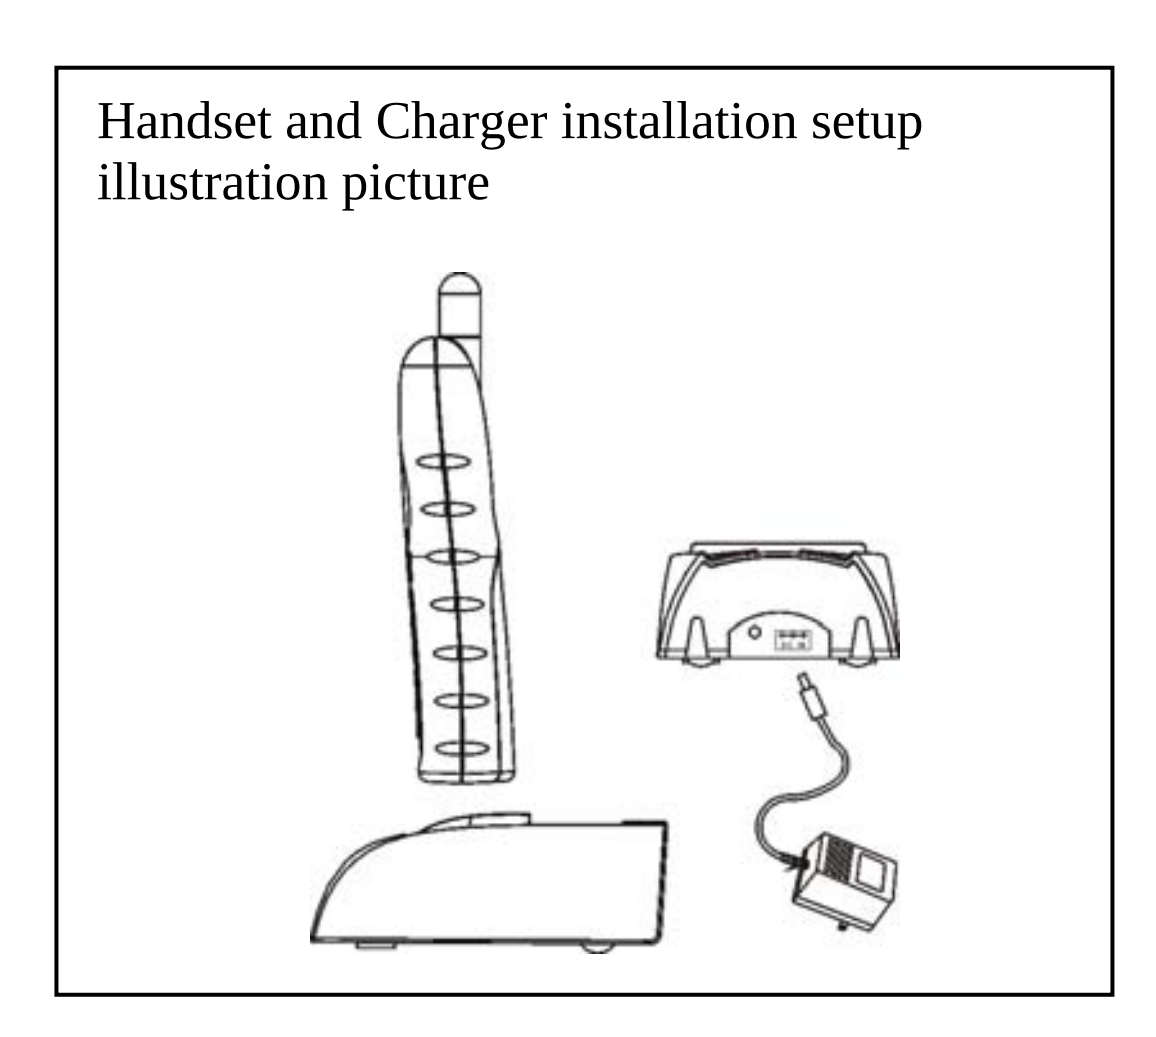


Handset and Charger installation setup illustration picture

New Handset Registration

With new (Handset ID "00") handset, press Menu (right) soft key

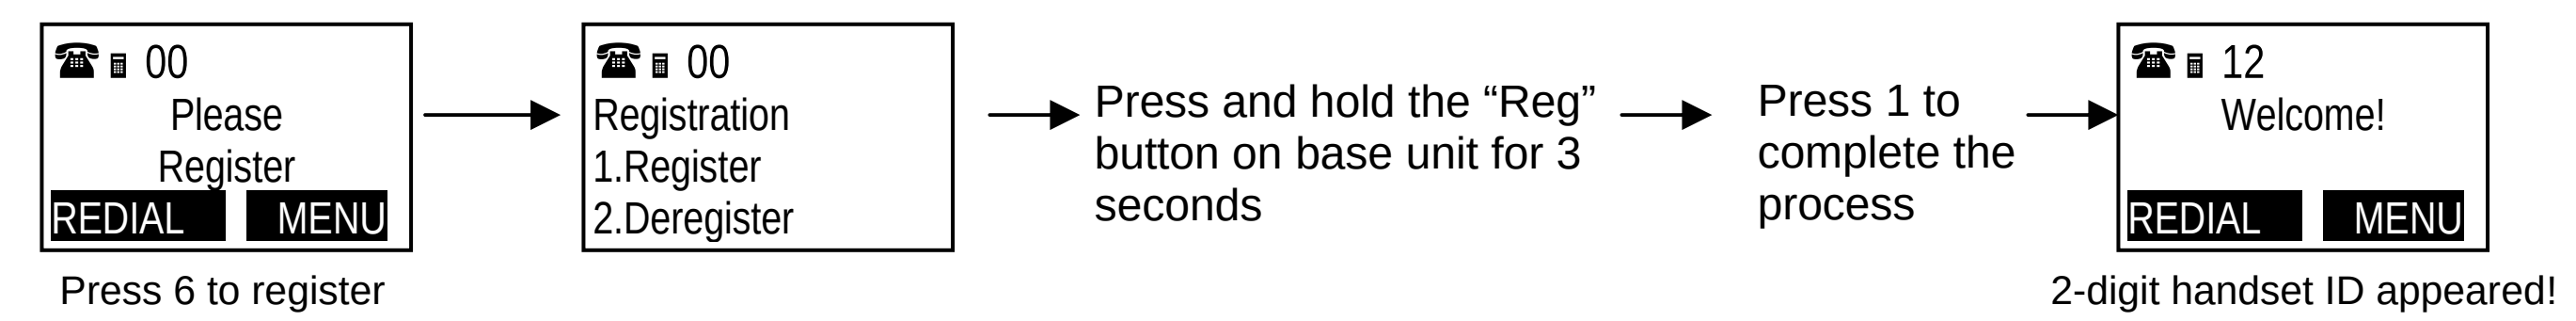

Common Keys

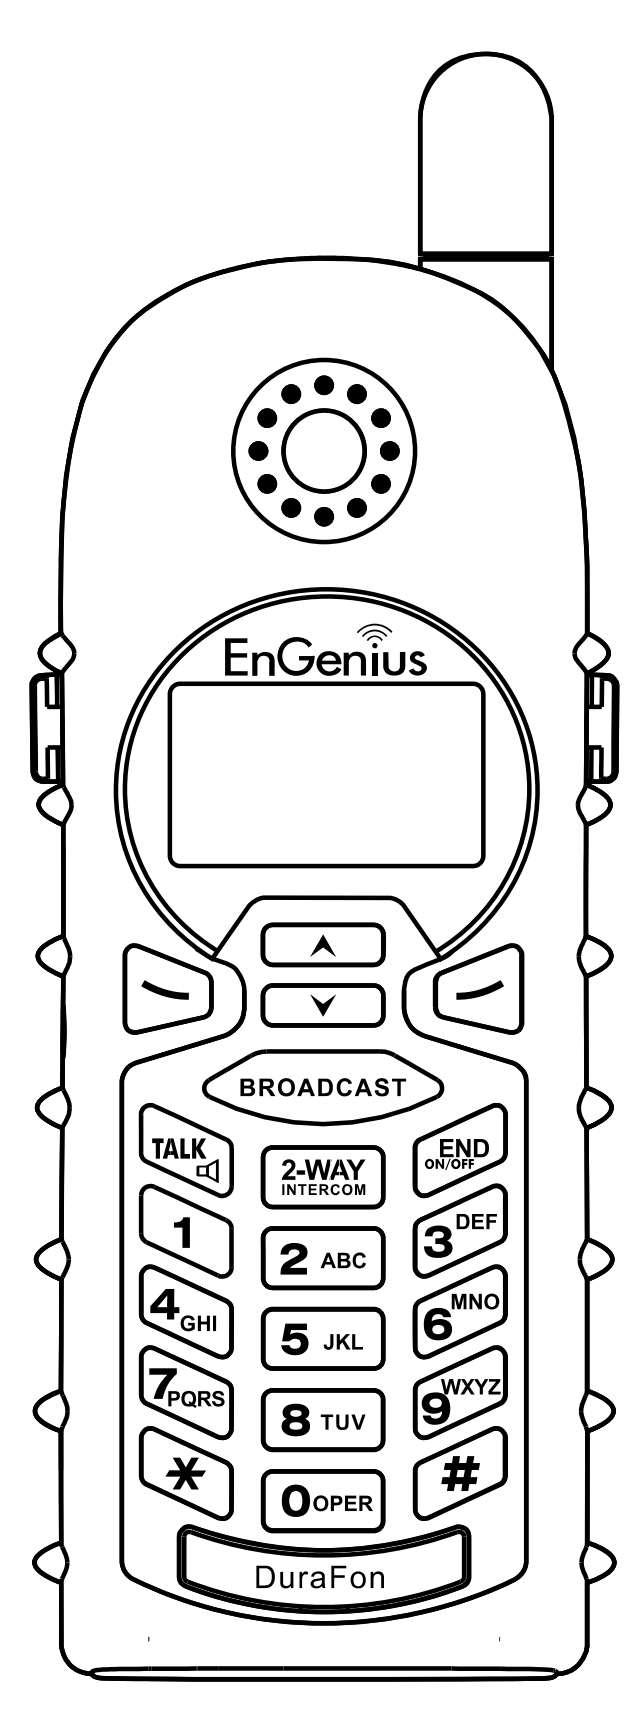

TALK/SPEAKERPHONE

This key is used to initiate an outgoing or answer an incoming call. This key also functions as the FLASH key in order to access call waiting (if subscribed to with your local telecom service provider) or some PBX features.

2-WAY/ INTERCOM

This key is used to initiate a private 2-WAY radio communication to another handset. This key can also be used to 2-WAY a base unit that the handset is registered. During the TEXT MESSAGE mode, this key can be used to send out the text message.

BROADCAST

This key is used to initiate a half-duplex public announcement to all handsets, a group of handsets, or an individual handset.

END/OFF

This key is used t turn the handset ON or OFF by pressing and holding the key for 3 seconds. This key also ends a telephone or 2-WAY communication.


SOFT (Left/ Right)

There are two “SOFT” keys on the handset keypad. These keys are located just under the LCD and to either side of the up and down scrolling keys. The function of these keys will be indicated on the LCD screen and will change depending on the mode of the handset. The “SOFT” keys will be referred to as the LEFT and RIGHT soft keys.

UP and DOWN Scrolling

The scrolling keys are used to scroll records or menu options. The Phone Directory can be accessed directly from the idle mode’s main screen by pressing one of the scrolling keys. Besides, this key can be used to adjust the voice volume during the conversation.

Main Menu Function

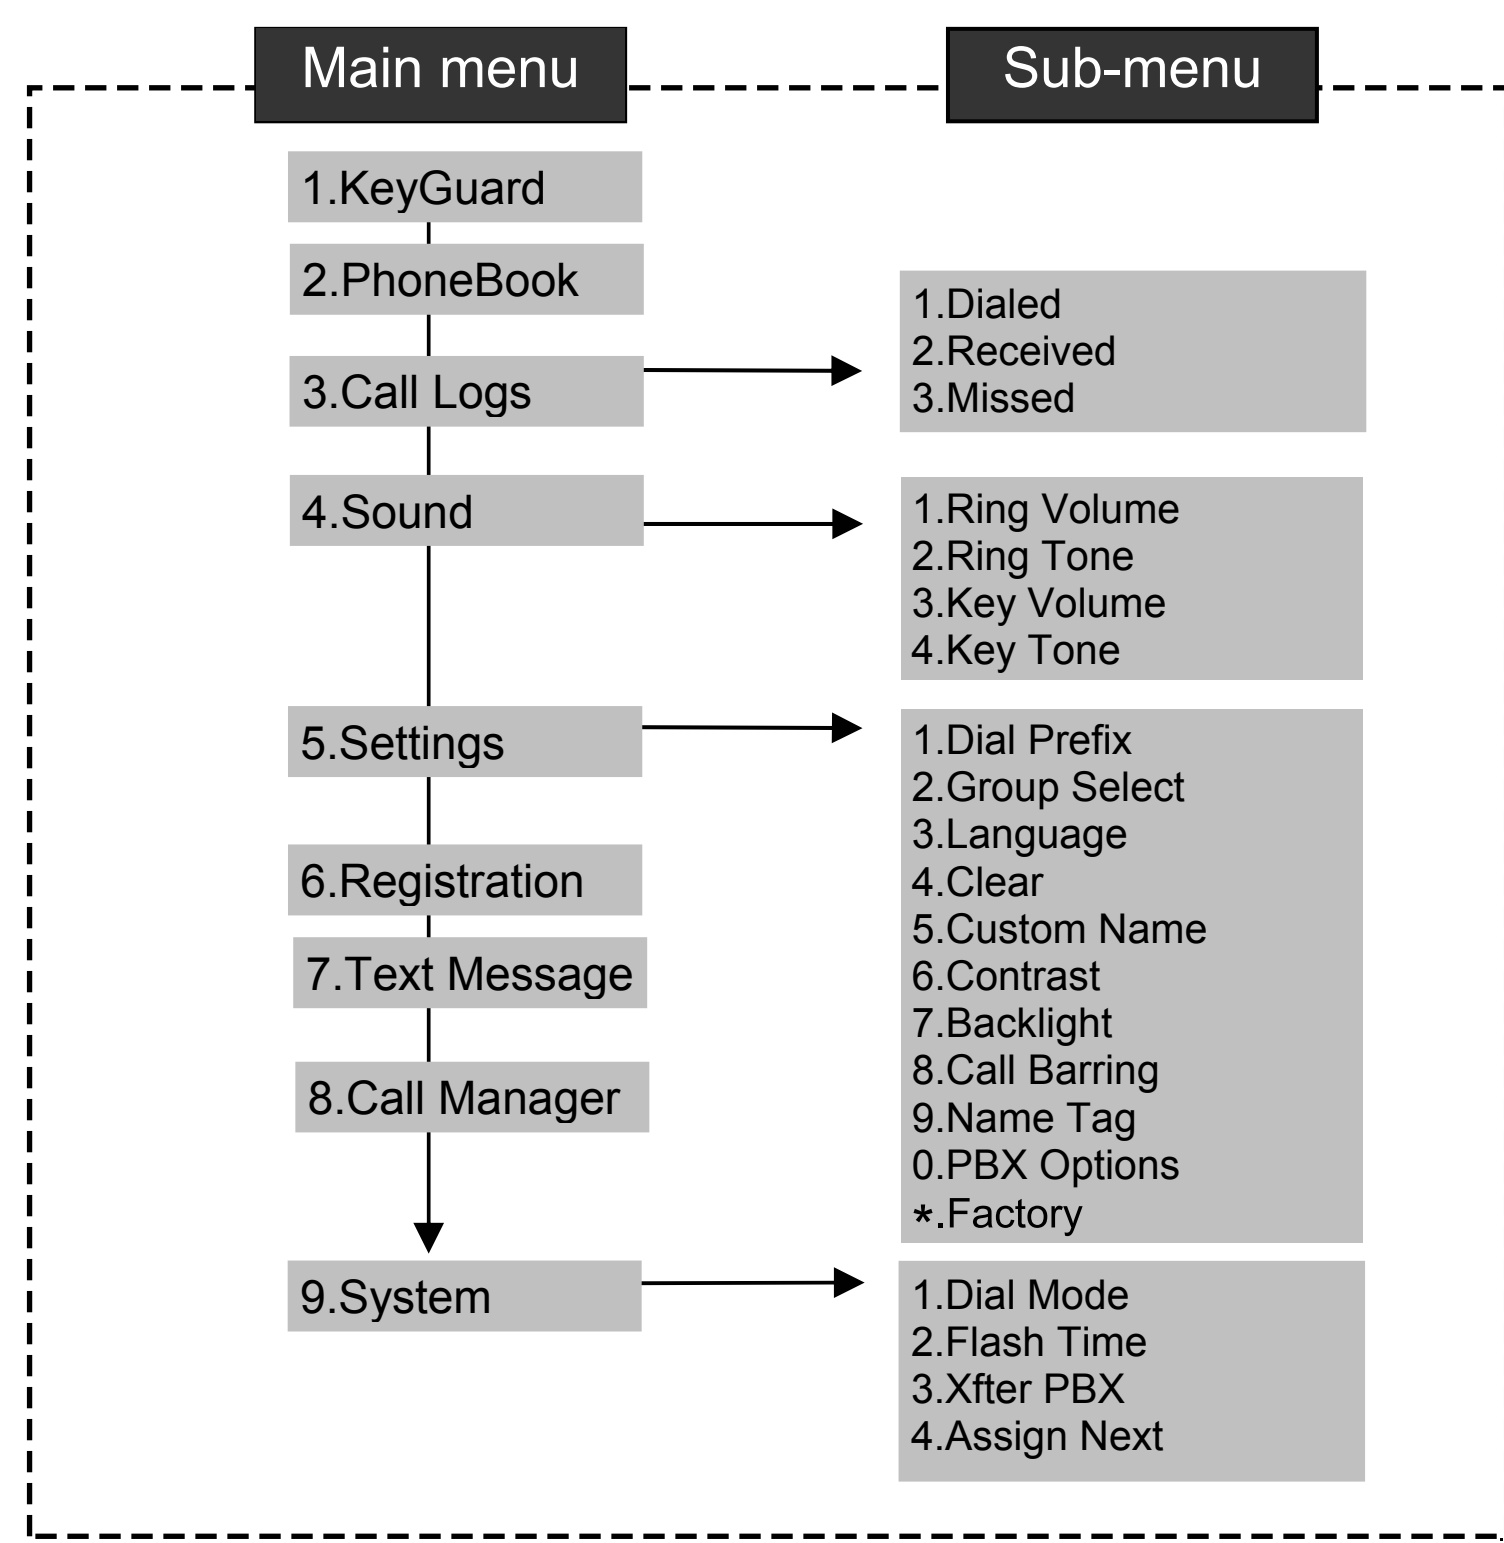

Guide De Référence Rapide Pour Le Vôtre Système De Téléphone Sans fil Industriel D'EnGenius DuraFon 1X

Votre système de téléphone sans fil industriel d'EnGenius DuraFon 1X vient avec un combiné préprogrammé à l'unité centrale. Suivez ci-dessous les instrutions pour une installation de base rapide. Les pleines instructions sont dans le manuel d'utilisateur.


Installation de station de base

1. Installez l'antenne de station de base.
   Le port d'antenne de la base station's a renversé-filètent le connecteur ; pour installer l'antenne ou le câble, tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

2. Branchez l'extrémité du transformateur de l'adapteur de la station de base AC/DC à une sortie standard de courant électrique à C.A., branchez l'autre extrémité au "DC In" ; cric sur le dos de la station de base.


3. Branchez la corde de téléphone au "LINE" ; cric.

4. Un téléphone standard ou un répondeur peut être branché au réceptacle adjacent sur le fond du téléphone marqué de station de base.

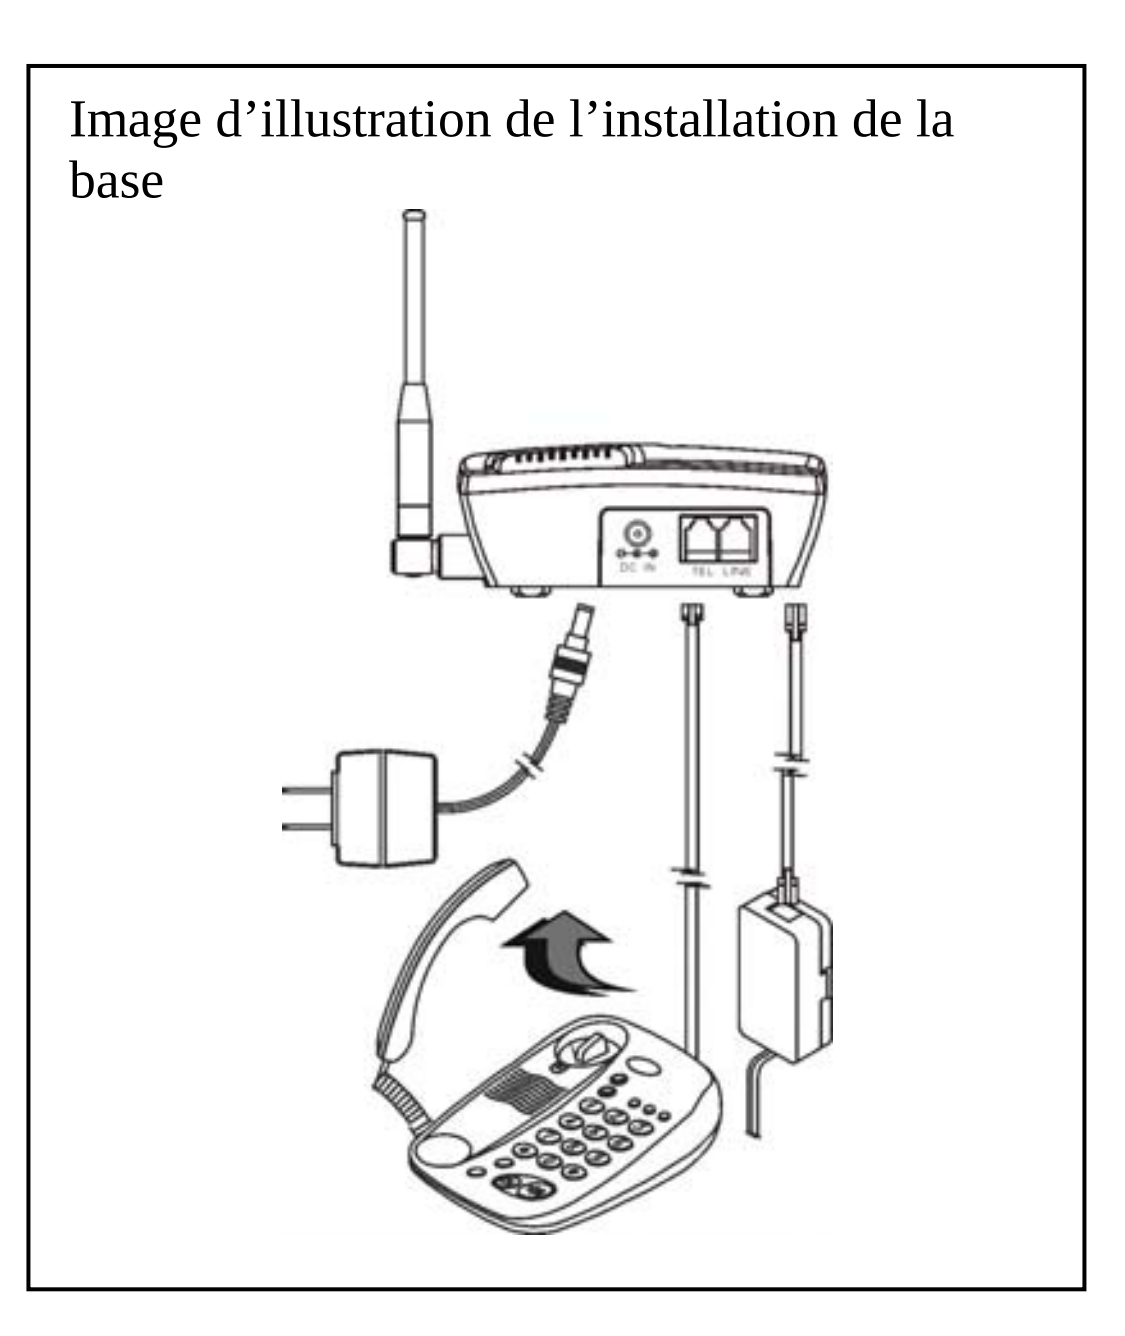
Image d'illustration de l'installation de la base


Installation du chargeur et du combiné

1. Branchez l'extrémité du transformateur de l'adapteur du chargeur AC/DC à une sortie standard d'énergie électrique à C.A., branchez l'autre extrémité au "DC In" ; cric sur le dos du chargeur.
2. Installez le paquet de batterie sur le combiné.
3. Installez l'antenne de combiné.
4. Placez le combiné sur la fente d'avant de chargeur.
5. Chargez pleinement la batterie pour au moins trois heures avant l'utilisation.
6. Le système de téléphone est maintenant prêt à exécuter des fonctions de base telles que faire et recevoir les appels téléphoniques et les appels d'intercom. Aucune programmation de station ou de combiné de base n'est nécessaire pour des opérations de base.

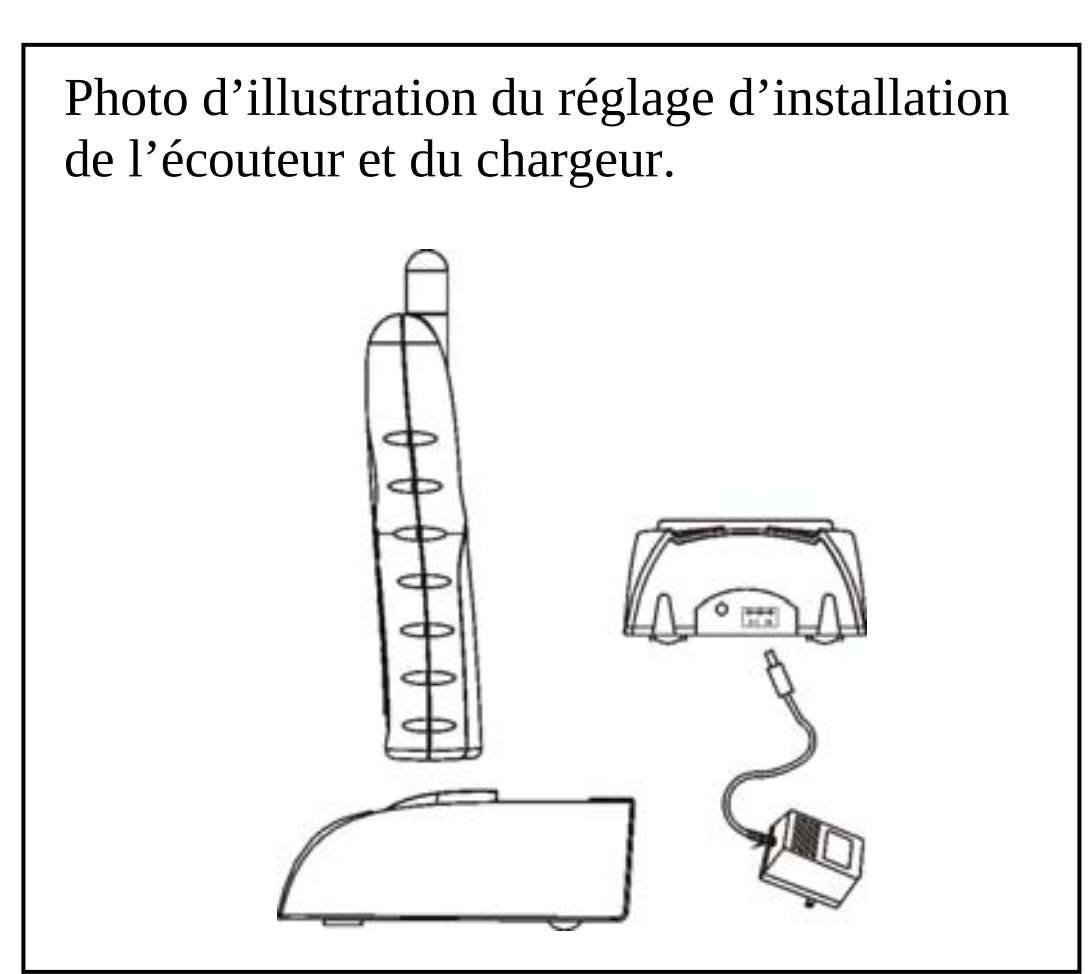

Photo d'illustration du réglage d'installation de l'écouteur et du chargeur.

Enregistrement d'un nouveau combiné

Avec un nouveau (Handset ID « 00 ») combiné, appuyez sûr le touche Menu (à droigt)

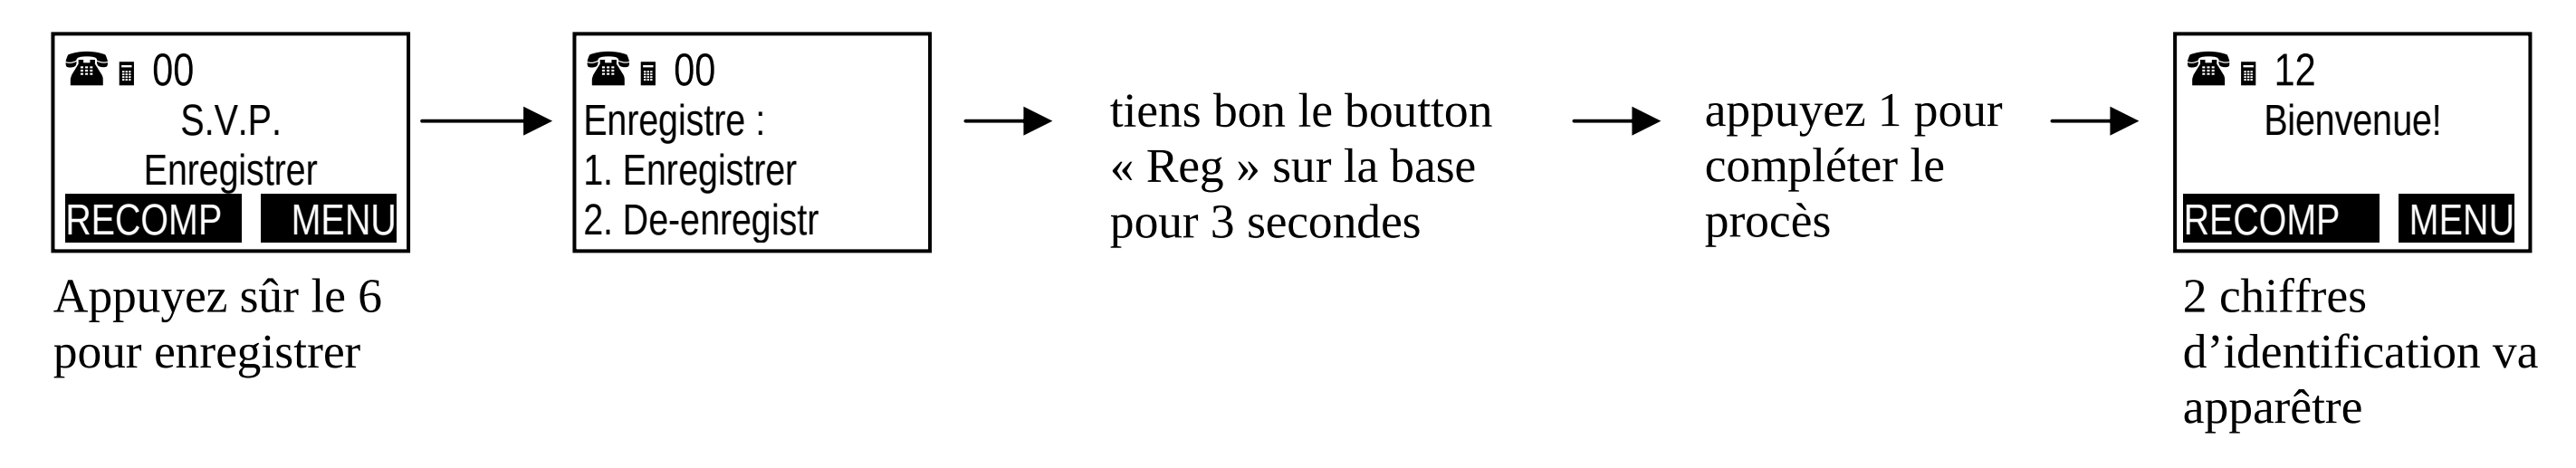

Common Keys

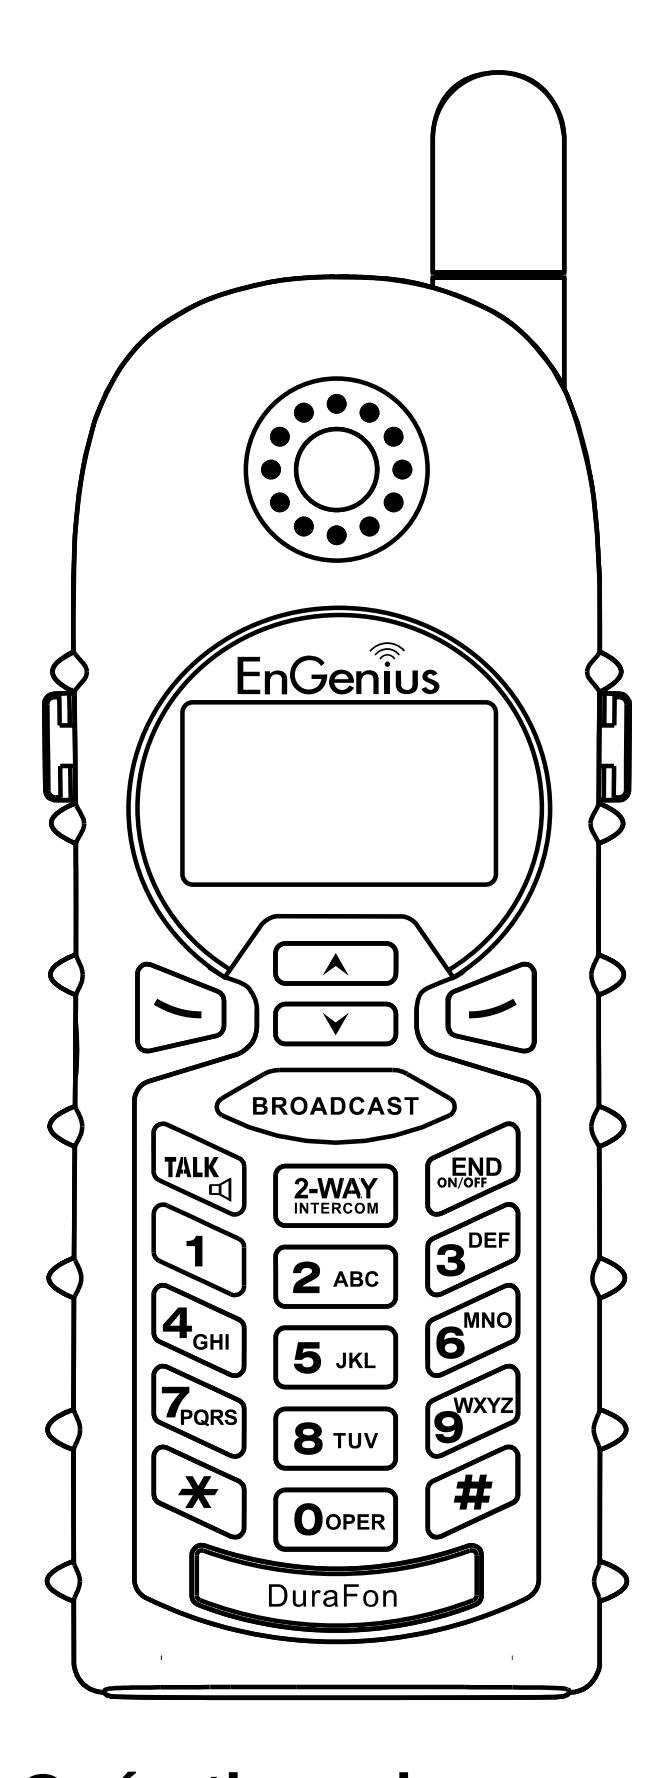

TALK/SPEAKERPHONE
Cette clef est employée pour faire un ou répondre à un appel d'arrivée. Cette clef fonctionne également comme clef instantanée afin d'accéder à l'attente d'appel (si souscrit à avec votre fournisseur de service local de télécommunication) ou à quelques dispositifs de PBX.

2-WAY/ INTERCOM
Cette clef est employée pour lancer une communication par radio bidirectionnelle privée à un autre combiné. Cette clef peut également être employée à bidirectionnel une unité centrale que le combiné est enregistré. Pendant le mode message des textes, cette clef peut être employée pour envoyer le message des textes.

BROADCAST
Cette clef est employée pour lancer une annonce publique semi-duplex à tous les combinés, un groupe de combinés, ou un combiné individuel.

END/OFF

Cette clef est employée pour arrêter le combiné dessus ou en appuyant sur et en tenant la touche pendant 3 secondes. cette clef finit également un téléphone ou une communication bidirectionnelle.

SOFT (Left/ Right)
Il y a deux "Soft" clefs sur le bloc de touches de combiné. Ces clefs sont situées juste sous l'affichage à cristaux liquides et à l'un ou l'autre côté en haut et en bas des clefs faisantes défiler. Les fonctions de ces clefs seront indiquées sur l'écran d'affichage à cristaux liquides et changeront selon le mode du combiné. le "SOFT" ; des clefs désigné sous le nom des clefs douces gauches et droites.

UP and DOWN Scrolling
Les clefs de défilement sont employées pour mettre en rouleau des disques ou des options de menu. L'annuaire de téléphone peut être consulté directement de l'écran menu principal à vide de mode's par le pression des clefs de défilement. En outre, cette clef peut être employée pour ajuster le volume de voix pendant la conversation.

Opérations du menu

